

MASSIVHOLZZARGE KIEFER/FICHTE


Bekleidung 65 mm, 20 mm auftragend

Register **G3.1**

Blatt **1.90**

Seite 1 von 1

Stand Aug 2016

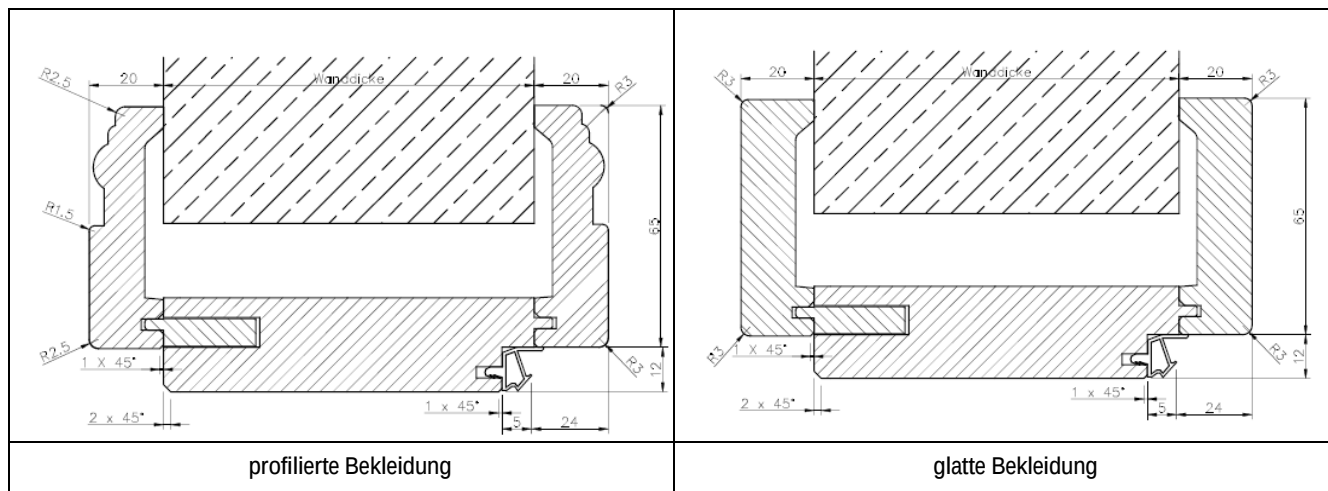

Oberflächen:

Kiefer, Fichte, behandelt, unbehandelt

Wanddicke

80 mm bis 330 mm

Verstellbereich:

0 / + 20 mm

Falzmaß:

12 x 24 mm, Normfalz

Bekleidungen:

19 x 65 mm

Futterbrett:

2 x 45°

Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil eingezogen, transparent

Schließblech:

SB 170-20 mit Futter SBF 170

Bandtasche:

2 Stahl-Klemmtaschen V 3616 N

Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 WF

Eckverbindung:

Holzfeder, Stahlklammer, Zargenverbinder in der Bekleidung

Maße:

Siehe Register G1

Ausführungsformen:

- für ein- und zweiflügelige Türen
- als Durchgangsfutter ein- und zweiflügelig
- Passstücke
- Geschoßhoch Oberlicht-Falzmaß:
 - Höhe = Nennhöhe - Türhöhe - 40 mm
 - Beispiel: (2485mm - 1985 mm - 40 mm = 460 mm)
 - Breite = Nennbreite - 35 mm
 - Beispiel: (860mm - 35 mm = 825 mm)
- maximales Nennmaß: Höhe x Breite 2490 x 1235 mm (2460 mm bei 2-flg.)
- ein- und zweiflügelige Schiebetürzarge

Montage:

Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und der Montage in der Wand liegen jeder Zarge bei.